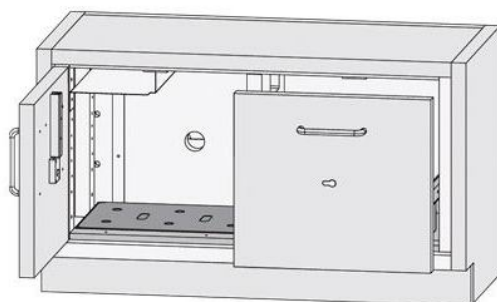



Bezpečnostní skříň

SKŘÍNĚ NA HOŘLAVINY TYP 30

- Všechny tyto skříňe jsou opatřeny bezpečnostním požárním zařízením, které při teplotě nad 50 °C je automaticky uzavře, dojde k uzavření vzduchového vývodu a přívodu, utěsní se automaticky dveře, které zajistí hermetické uzavření skříňe. Požární odolnost 30 minut (teplota uvnitř uzavřené skříňe při požáru nepřesáhne 200 °C po dobu 30 min).
- U všech bezpečnostních skříní je nutné zajistit ventilaci pomocí centrální vzduchotechniky nebo individuálním ventilátorem, tak aby docházelo k dostatečné výměně vzduchu ve skříni. V případě, že odsávání není možné, lze toto řešit i bezpečnou zónou v okolí skříňe.
- Barevné provedení RAL 7035-světle šedá, dle normy ČSN EN 14470-1.
- Skříň má požárně klasifikační osvědčení (PKO) požární odolnosti pro Českou republiku vydané PAVUS, a.s. (autorizovaná osoba AO 216) dle ČSN EN 14470-1.


Bezpečnostní skříň na hořlaviny BASIC M

- Vnější rozměry (š x h x v): 595x595x2075 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 519x470x1600 mm
- Hmotnost: 147 kg
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 40 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 515x458x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 23 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 5 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1




Bezpečnostní skříň na hořlaviny BASIC XL

- Vnější rozměry (š x h x v): 1195x595x2075 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 1119x470x1600 mm
- Hmotnost: 278 kg
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 75 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 1115x458x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 51 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 10 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1

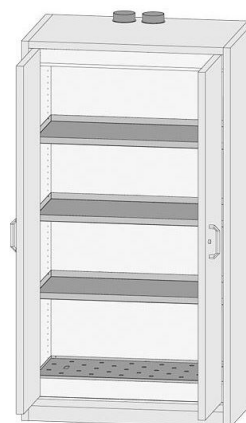


Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS BS-5

- Vnější rozměry (š x h x v): 595x500x635 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 453x423x355 mm
- Hmotnost: 59 kg
- Počet zásuvek: 1
- Nosnost rovnoměrně zatížené zásuvky: 30 kg
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,2 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1




Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS BST-5

- Vnější rozměry (š x h x v): 595x500x635 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 453x423x358 mm
- Hmotnost: 59 kg
- Počet dveří: 1
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 30 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 450x350x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 18 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,2 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1




Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS BLT-5

- Vnější rozměry (š x h x v): 1095x500x635 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 934x423x358 mm
- Hmotnost: 91 kg
- Počet dveří: 2
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 30 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 940x350x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 38,5 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,5 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1




Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS BLK-5

- Vnější rozměry (š x h x v): 1095x500x635 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 934x423x358 mm
- Hmotnost: 111 kg
- Počet dveří: 1
- Počet zásuvek: 1
- Nosnost rovnoměrně zatížené zásuvky: 30 kg
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 30 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 450x350x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 18 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,5 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS BLD-5

- Vnější rozměry (š x h x v): 1095x500x635 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 934x423x358 mm
- Hmotnost: 111 kg
- počet zásuvek: 2
- Nosnost rovnoměrně zatížené zásuvky: 30 kg
- Objem spodní záchytné vany: 8 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,5 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Skříně na hořlaviny typ 30

Typ skříně

hodnota	určeno	rozměr
UTS BST-5	Požární odolnost 30 minut. Vybavena jednou záchytnou vanou. Jednokřídlová.	595x500x635
UTS BS-5	Požární odolnost 30 minut. Vybavena jednou zásuvkou.	595x500x635
UTS BLT-5	Požární odolnost 30 minut. Vybavena jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová.	1095x500x635
UTS BLD-5	Požární odolnost 30 minut. Vybavena jednou velkou zásuvkou s 2 záchytnými vanami.	1095x500x635
BASIC M	Požární odolnost 30 minut. Vybavena 3 policemi a jednou záchytnou vanou.	595x595x2075
BASIC XL	Požární odolnost 30 minut. Vybavena 3 policemi a jednou záchytnou vanou.	1195x595x2075
UTS BLK-5	Požární odolnost 30 minut. Vybavena jednou zásuvkou a jednou jednokřídlovou skříňkou. 2 x záchytná vana.	1095x500x635