

kat. č. 213.05

Bezpečnostní skříň

SKŘÍŇ NA HOŘLAVINY TYP 90



- Všechny tyto skříně jsou opatřeny bezpečnostním požárním systémem, který při teplotě okolí nad 50 °C automaticky uzavře otevřené dveře, dojde k uzavření vzduchového vývodu a přívodu vzduchu, utěsní se automaticky dveře, které zajistí hermetické uzavření skříně.
- U všech bezpečnostních skříní je nutné zajistit ventilaci pomocí centrální vzduchotechniky nebo individuálním ventilátorem tak, aby docházelo k dostatečné výměně vzduchu ve skříně. V případě, že odsávání není možné, lze toto řešit i bezpečnou zónou v okolí skříně.
- Barevné provedení: korpus RAL 7035-světle šedá, dveře RAL 1018-zinkově žlutá, dle normy ČSN EN 14470-1.
- Skříň má požárně klasifikační osvědčení (PKO) požární odolnosti pro Českou republiku vydané PAVUS, a.s. (autorizovaná osoba AO 216) dle ČSN EN 14470-1.

* Skříň s technologií ovládání jednou rukou

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇE UTS ERGO LINE

Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line ST s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x pevná police výšky 64 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 600x593x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 600x593x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 503x463x480 mm
- Hmotnost: 106 kg
- Rozměry police (š x h x v): 494x438x64
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 60 kg
- Maximální kapacita skříně: 12 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,1 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line S s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x výsuvná police výšky 101 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 600x593x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 600x593x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 503x463x480 mm
- Hmotnost: 110 kg
- Rozměry police (š x h x v): 427x432x101 mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 45 kg
- Maximální kapacita skříně: 10 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,1 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line MT s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x pevná police výšky 64 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 888x593x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 888x593x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 790x463x480 mm
- Hmotnost: 141 kg
- Rozměry police (š x h x v): 781x438x64
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 60 kg
- Maximální kapacita skříně: 19 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,7 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line M s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x výsuvná police výšky 101 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 888x593x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 888x593x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 790x463x480 mm
- Hmotnost: 149 kg
- Rozměry police (š x h x v): 677x432x101
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 45 kg
- Maximální kapacita skříně: 16 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,7 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line LT s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x pevná police výšky 64 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1100x593x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1100x593x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 1003x463x480 mm
- Hmotnost: 169 kg
- Rozměry police (š x h x v): 994x438x64 mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 60 kg
- Maximální kapacita skříně: 24 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,2 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line L s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x výsuvná police výšky 101 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1100x593x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1100x593x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 1003x463x480 mm
- Hmotnost: 182 kg
- Rozměry police: 892x432x101 (š x h x v): mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 45 kg
- Maximální kapacita skříně: 21 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,2 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line LD s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 2x výsuvná police výšky 101 mm, 2x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1100x593x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1100x593x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): L:490/R:490x463x480 mm
- Hmotnost: 187 kg
- Rozměry police (š x h x v): 416x432x101mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení police: L:45/R:45 kg
- Maximální kapacita skříně: L:10/R:10 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,2 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line XLT s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 2x pevná police výšky 64 mm, 2x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1400x593x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1400x593x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): L:790/R:490x463x480 mm
- Hmotnost: 220 kg
- Rozměry police (š x h x v): L:781/R:485x438x64 mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: L:60/R:60 kg
- Maximální kapacita skříně: L:19/R12 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,7 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line XL s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 2x výsuvná police výšky 101 mm, 2x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1400x593x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1400x593x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): L:790/R:490x463x480 mm
- Hmotnost: 232 kg
- Rozměry police (š x h x v): L:631/P:416x432x101 mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: L:45/R:45 kg
- Maximální kapacita skříně: L:15/R:10 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,7 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line S-5 s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x výsuvná police výšky 101 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 600x493x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 600x493x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 503x363x480 mm
- Hmotnost: 101 kg
- Rozměry police (š x h x v): 427x332x101 mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 40 kg
- Maximální kapacita skříně: 8 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 0,9 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line MT-5 s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x pevná police výšky 64 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 888x493x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 888x493x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 790x363x480 mm
- Hmotnost: 134 kg
- Rozměry police (š x h x v): 781x338x64
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 60 kg
- Maximální kapacita skříně: 14 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,4 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line M-5 s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x výsuvná police výšky 101 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 888x493x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 888x493x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 790x363x480 mm
- Hmotnost: 137 kg
- Rozměry police (š x h x v): 677x332x101
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 40 kg
- Maximální kapacita skříně: 12 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,4 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line LT-5 s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x pevná police výšky 64 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1100x493x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1100x493x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 1003x363x480 mm
- Hmotnost: 161 kg
- Rozměry police (š x h x v): 994x338x64 mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 60 kg
- Maximální kapacita skříně: 19 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,7 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line L-5 s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 1x výsuvná police výšky 101 mm, 1x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1100x493x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1100x493x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 1003x363x480 mm
- Hmotnost: 168 kg
- Rozměry police: 892x332x101 (š x h x v): mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: 40 kg
- Maximální kapacita skříně: 16 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,7 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line LD-5 s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 2x výsuvná police výšky 101 mm, 2x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1100x493x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1100x493x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): L:490/R:490x363x480 mm
- Hmotnost: 173 kg
- Rozměry police (š x h x v): 416x332x101mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení police: L:40/R:40 kg
- Maximální kapacita skříně: L:7/R:7 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 1,7 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line XLT-5 s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 2x pevná police výšky 64 mm, 2x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1400x493x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1400x493x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): L:790/R:490x363x480 mm
- Hmotnost: 211 kg
- Rozměry police (š x h x v): L:781/R:485x338x64 mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: L:60/R:60 kg
- Maximální kapacita skříně: L:19/R:9 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,2 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny UTS ergo line XL-5 s otevíráním klasik nebo push-to-open*

- 2x výsuvná police výšky 101 mm, 2x perforovaná vložka police výšky 35 mm
- Vnější rozměry (š x h x v): 1400x493x631 mm
- Vnější rozměry* (š x h x v): 1400x493x681 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): L:790/R:490x363x480 mm
- Hmotnost: 223 kg
- Rozměry police (š x h x v): L:631/P:416x332x101 mm
- Nosnost při rovnoměrném zatížení: L:40/R:40 kg
- Maximální kapacita skříně: L:11/R:7 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 2,2 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇ CLASSIC STANDARD

Bezpečnostní skříň na hořlaviny CLASSIC standard S s otevíráním klasik

- Vnější rozměry (š x h x v): 595x595x1425 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 499x446x1175 mm
- Hmotnost: 209 kg
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 75 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 490x430x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 22 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 3 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny CLASSIC standard XS s otevíráním klasik nebo systémem otevření jednou rukou

- Vnější rozměry (š x h x v): 1195x595x1425 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 1099x446x1175 mm
- Hmotnost: 400 kg
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 75 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 1090x430x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 49 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 6 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny CLASSIC standard M s otevíráním klasik

- Vnější rozměry (š x h x v): 595x595x2080 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 499x446x1830 mm
- Hmotnost: 286 kg
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 75 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 490x430x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 22 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 4 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny CLASSIC standard L s otevíráním klasik nebo systémem

otevření jednou rukou

- Vnější rozměry (š x h x v): 895x595x2080 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 799x446x1830 mm
- Hmotnost: 358 kg
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 75 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 790x430x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 35 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 7 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1




Bezpečnostní skříň na hořlaviny CLASSIC standard XL-V1 s otevíráním klasik nebo systém otevření jednou rukou

- Vnější rozměry (š x h x v): 1195x595x2080 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 1099x446x1830 mm
- Hmotnost: 469 kg
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 75 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 1090x430x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 49 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 10 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1



Bezpečnostní skříň na hořlaviny CLASSIC standard XL-V2 s otevíráním klasik nebo systém otevření jednou rukou

- Vnější rozměry (š x h x v): 1195x595x2080 mm
- Vnitřní rozměry (š x h x v): 1099x446x1830 mm
- Hmotnost: 469 kg
- Nosnost rovnoměrně zatížené police: 75 kg
- Rozměr police (š x hl x v): 536x430x35 mm
- Objem spodní záchytné vany: 2 x 23 l
- Ventilace
 - připojení: 75 mm
 - desetinásobná výměna vzduchu: 10 m³/hod
 - tlaková ztráta: <1

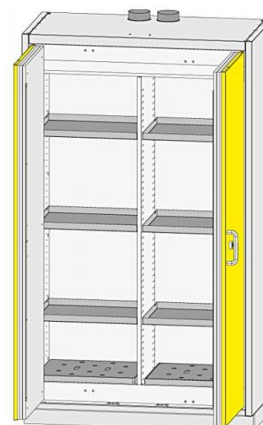

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Skříňe na hořlaviny typ 90

Typ skříně		
hodnota	určeno	rozměr
UTS ergo line S-5	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Jednokřídlová	600x493/631
UTS ergo line S-5*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Jednokřídlová. Systém push-to-open.	600x493/681
UTS ergo line ST	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou vanou. Jednokřídlová.	600x593/631
UTS ergo line S	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Jednokřídlová.	600x593/631
UTS ergo line ST*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou vanou. Jednokřídlová. Systém push-to-open.	600x593/681
UTS ergo line S*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Jednokřídlová. Systém push-to-open.	600x593/681
UTS ergo line MT-5	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová	888x493/631
UTS ergo line M-5	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Dvoukřídlová.	888x493/631
UTS ergo line MT-5*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	888x493/681
UTS ergo line M-5*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	888x493/681
UTS ergo line MT	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová.	888x593/631
UTS ergo line M	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Dvoukřídlová.	888x593/631
UTS ergo line MT*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	888x593/681
UTS ergo line M*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	888x593/681
UTS ergo line LT-5	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou. Dvoukřídlová.	1100x493/631
UTS ergo line L-5	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Dvoukřídlová	1100x493/631
UTS ergo line LD-5	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 výsuvnými vanami. Dvoukřídlová.	1100x493/631
UTS ergo line LT-5*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1100x493/681
UTS ergo line L-5*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou výsuvnou vanou. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1100x493/681
UTS ergo line LD-5*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 výsuvnými vanami. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1100x493/681
UTS ergo line LT	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou. Dvoukřídlová.	1100x593/631
UTS ergo line L	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou. Dvoukřídlová.	1100x593/631
UTS ergo line LD	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 výsuvnými vanami. Dvoukřídlová	1100x593/631
UTS ergo line LT*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1100x593x681
UTS ergo line L*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena jednou záchytnou. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1100x593/681

UTS ergo line LD*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 výsuvnými vanami. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1100x593/681
UTS ergo line XLT-5	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 záchytnými vanami. Dvoukřídlová.	1400x493/631
UTS ergo line XL-5	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 výsuvnými vanami. Dvoukřídlová.	1400x493/631
UTS ergo line XLT-5*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 záchytnými vanami. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1400x493/681
UTS ergo line XL-5*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 výsuvnými vanami. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1400x493/681
UTS ergo line XLT	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 záchytnými vanami. Dvoukřídlová.	1400x593/631
UTS ergo line XL	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 výsuvnými vanami. Dvoukřídlová.	1400x593/631
UTS ergo line XLT*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 záchytnými vanami. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1400x593/681
UTS ergo line XL*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 výsuvnými vanami. Dvoukřídlová. Systém push-to-open.	1400x593/681
CLASSIC standard S	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 1 policí a jednou záchytnou vanou. Jednokřídlová.	595x595/1425
CLASSIC standard XS*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 policemi a jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová.	1195x595/1425
CLASSIC standard XS	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 2 policemi a jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová.	1195x595/1425
CLASSIC standard M	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 3 policemi a jednou záchytnou vanou. Jednokřídlová.	595x595/2080
CLASSIC standard L	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 3 policemi a jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová.	895x595/2080
CLASSIC standard L*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 3 policemi a jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová.	895x595/2080
CLASSIC standard XL- V1	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 3 policemi a jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová.	1195x595/2080
CLASSIC standard XL- V2	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 6 policemi a 2 záchytnými vanami. Dvoukřídlová.	1195x595/2080
CLASSIC standard XL- V2*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 6 policemi a 2 záchytnými vanami. Dvoukřídlová.	1195x595/2080
CLASSIC standard XL- V1*	Požární odolnost 90 minut. Vybavena 3 policemi a jednou záchytnou vanou. Dvoukřídlová.	1195x595/2080
* s technologií ovládání jednou rukou		