

kat. č. 104.04

Dvere a zárubne

DVERE OTOČNÉ DO MODULÁRNEJ PRIEČKY



Kovové otočné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitáciou.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia
- Po obvode plášťa sú vlepené výstuhy pre zvýšenie tuhosti dverového krídla, uchytenie závesu a zámku
- Plášť, výstuha a výplň sú vzájomne pod tlakom zlepené.

DVERNÉ KRÍDLO

- Sendvičového typu, tvorené plášťom, výstuhami a vnútornou výplňou
- Plné alebo presklené v systéme PHARMA
- Obojstranné
- Tabule skla sú v rovine s povrchom dverového krídla
- Priestor medzi sklami je možné osadiť žalúziami

ZÁRUBNE

- Uchytenie do modulárneho priečkového systému FORCLEAN., do priečky hr. 50mm, atyp
- Zárubňa lícuje zároveň s panelom
- Zárubňa dosadá na nosné stĺpiky priečkového systému

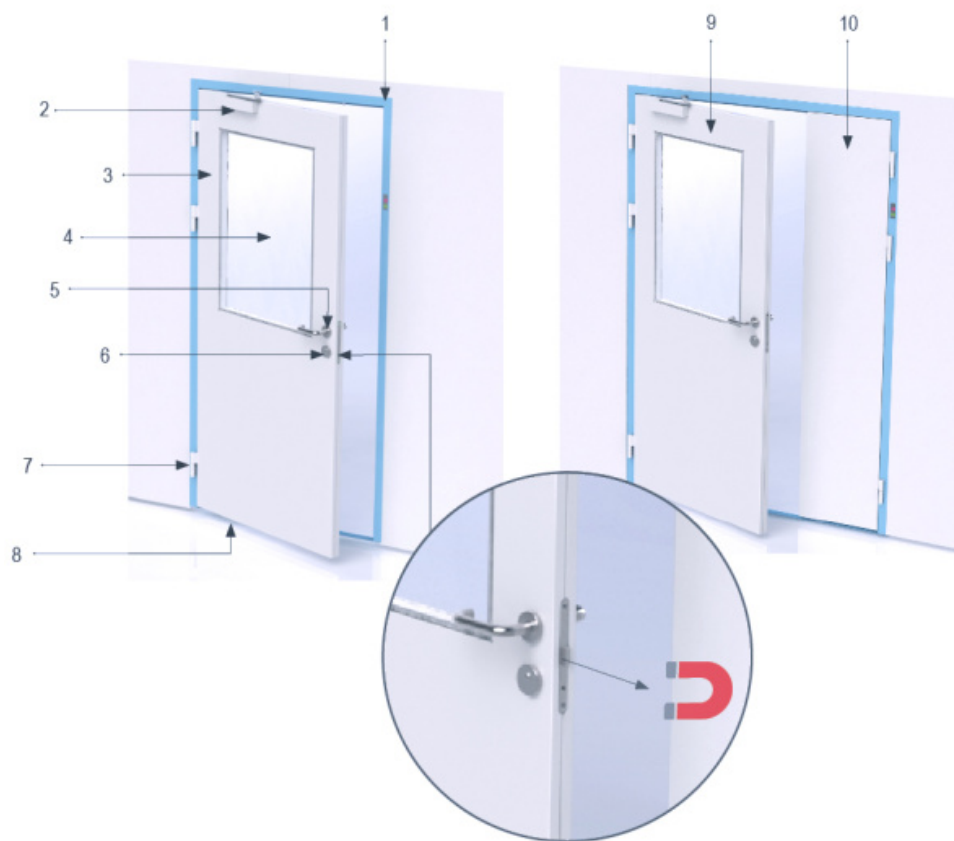

- 1) Zárubňa
- 2) Dverový samozatvárač
- 3) Dverové krídlo
- 4) Presklenie
- 5) Kovanie
- 6) Cylindrická vložka
- 7) Závesy
- 8) Tesniaca lišta
- 9) Aktívne krídlo
- 10) Pasívne krídlo

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček sa vysúva až po zatvorení a nedochádza k poškodeniu laku na zárubni
- Ľahko čistiteľné pánty

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

Dvere otočné do modulárnej priečky

Orientácia

ľavé

pravé

Prevedenie

jednokrídlové

dvojkrídlové

Rozmer dverí

1100x2010

1300 x 2010mm (aktívne krídlo 900mm)

1500 x 2010mm (aktívne krídlo 900mm)

1700 x 2010mm (aktívne krídlo 900mm)

700x2010

900x2010

V prípade atyp. aktívneho krídla je potrebné uviesť do kódu rozmer aktívneho krídla. Napr. 1800/900/x2010 (svetlá šírka 1800, aktívne krídlo 900, pasívne krídlo 900).

Hrúbka dverí

42 mm

Uzemnenie pre zónu I a II

Uzemnenie pre zónu I a II

Uzemnenie nie je prevedené

atyp

Typ závesu

Dr. Hahn

atyp

V prípade iného odtieňa zárubne je automaticky pánt v odtieni zárubne.

Atypické prevedenie - zákazník požaduje iný odtieň než je zárubňa - podľa základnej stupnice RAL.

Presklenie veľkosť

obvyklé presklenie 400x920

plné dvere bez presklenia

atyp

Atypický rozmer uviesť do poznámky.

U dvojkrídlových dverí bude presklenie len aktívne krídlo.

Presklení typ skla

bezpečnostné sklo vrstvené hr. 6mm

zrkadlo presklenie 2/3 na strane závesu 400x1450mm

zrkadlo presklenie na náprotivnej strane závesu 400x1450mm

atyp

Rozmer zrkadla 400x1450mm pre všetky rozmery dverí.

Žalúzie typ

bez žalúzií

žalúzie magnetické

žalúzie mechanické

atyp

štandardný odtieň žalúzie S156 (strieborná) podľa vzorkovníka výrobcu, zákazníkce podľa základnej stupnice RAL.

Žalúzie umiestnenie

na strane závesu

na náprotivnej strane závesu

VZT mriežka

bez VZT mriežky

mriežka 400x400 (VPR+VPK)

atyp

Štandardné farebné prevedenie je vo farbe dverového krídla.

Typ ovládání dverí

automatický pohon

ručný

dverový samozatvárač

atyp

I. kováni - na straně závěsů

kľučka

guľa pevná

lakťový spínač (S10-E)

panikové kovanie tlačné jednobodové

senzorový spínač (S10-E)

tlačidlo (S10-E)

guľa otočná

nerezová záslepka

nie je súčasťou dodávky

atyp

II. kovanie - na náprotivnej strane závesu

kľučka

guľa pevná

lakťový spínač (S10-E)

panikové kovanie tlačné jednobodové

senzorový spínač (S10-E)

tlačidlo (S10-E)

guľa otočná

nerezová záslepka

nie je súčasťou dodávky

atyp

Cylindrická vložka

otvory pre zámok a vložku nie sú vyseknuté

cylindrická vložka klasická

nie je súčasťou dodávky

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor nie je vyseknutý.

Výsuvná tesniaca lišta

Padací práh ELLEN MATIC 2K

atyp

Je možné osadiť podľa požiadavky investora na dverné kridlo ochranný nárazník, okapový plech - rozmery a prevedenie je potrebné rozpísať v poznámkach k objednávke dverí.

Signalizácia

bez signalizácie

so signalizáciou vpravo na strane bez závesov SP-OZ

so signalizáciou vpravo na strane závesu SP-PZ

so signalizáciou vľavo na strane bez závesu SL-OZ

so signalizáciou vľavo na strane závesu SL-PZ

so signalizáciou obojstrannou vľavo SL-O/P

so signalizáciou obojstrannou vpravo SP-O/P

atyp

Blokácia dverového kridla

bez el. blokácie

elektromechanický solenoidový zámok ST-DB 100

atyp

Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

V prípade rozdielnych plášťov dverového kridla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach potrebné rozpísať.

Odtieň a materiál zárubne

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

