


Светильники

ЗАЩЁЛКИВАЮЩИЕСЯ СВЕТИЛЬНИКИ FOR CLEAN LIGHT ДЛЯ ЛЁГКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОДВЕСНОГО

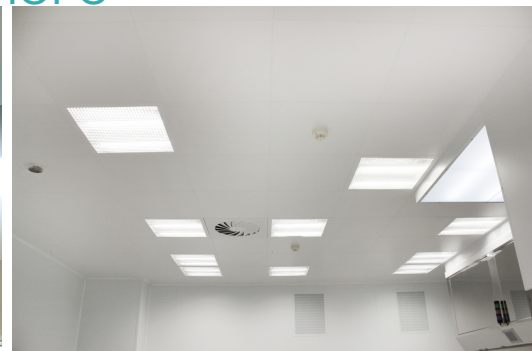

Люминесцентные лампы For Clean Light используется для освещения внутренних помещений с контролируемым классом чистоты. Светильники устанавливаются в лёгкие металлические потолки For Clean и являются воздухонепроницаемыми, обеспечивая тем самым герметичность всего потолка. Конструкция светильника обеспечивает защиту IP 54 в соответствии с EN 60529 (IEC 529).

Отделка поверхности и цвет светильников совпадает с цветом потолка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел проектной документации

защелкивающиеся светильники FOR CLEAN LIGHT для лёгкого металлического подвешного потолка LP2

Размеры горизонтальной проекции x высота светильника

ширина	глубина
312,5 мм	625 mm
625 мм	625 mm
625 мм	1250 mm

Исполнение оптической части

прозрачные с оптическим растром (решёткой)

призматические (выпуклые)

Аварийный источник / светильник

обычный светильник - без аварийного источника

обычный светильник + набор аварийного освещения HELP2

Доставка / цвет компактных люминесцентных ламп

без поставки компактных люминесцентных ламп

с поставкой люминесцентных ламп PHILIPS PL-L 830/4P

с поставкой люминесцентных ламп PHILIPS PL-L 840/4P

Материал и цвет нижней рамы (RAL)

листовая сталь кл. 11 оттенок RAL 9002

листовая сталь кл. 11 оттенок RAL 9016

нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

