

Svietidla

NARÁŽACIE SVIETIDLÁ FOR CLEAN LIGHT DO ĽAHKÉHO KOVOVÉHO PODHLÁDU



V prípade záujmu kontaktujte pána Jozefa Ďuriša

tel.: [+421337989163](tel:+421337989163)

mobil: [+421948210221](tel:+421948210221)

email: duris@forclean.sk

Narážacie svietidlá FOR CLEAN Light slúži k osvetlení vnútorných priestor s kontrolovanou triedou čistoty. Montujú sa do ľahkého kovového podhládu ForClean, sú vzduchovo tesná, a tým zaisťujú tlakovú tesnosť celého podhládu. Konštrukcia svietidla zaisťuje krytie IP 54 zospodu a IP 44 zhora podľa EN 60529 (IEC 529).

Povrchová úprava a farevnosť svietidel je shodná s podhládom.

- Po osadení svietidlo nevyčnieva a lícuje s povrchom podhládu.
- Kompaktné žiarivky: farba svetla teplý tón (55W) / farba svetla biela (55W)
- Plášť hermeticky oddeluje priestor nad pohľadom od vnútra svietidla.

POPIS VÝROBKU

SKELET

- zaisťuje tvarovú stabilitu
- vyrobený z ocelového ľakovaného plechu


KRYT

- rám vyrobený z ocelového lakového plechu
- výplň osadená v rámu: čiré plexisklo s optickým rastrom (parabolickou mriežkou) / prizmatické (čočkovité) plexisklo


VNÚTORNÉ VYBAVENIE

Vnútri svietidla je umiestené všetko elektrické vybavenie a príslušenstvo svietidla podľa varianty vyhotovenia:

- elektronický predradník
- predradník núdzového zdroje
- testovacie tlačidlo
- kompaktné žiarivky
- patice
- kabeláž
- pripojovacie svorkovnice
- je možné doplniť o súpravu núdzového osvetlenia HELP2

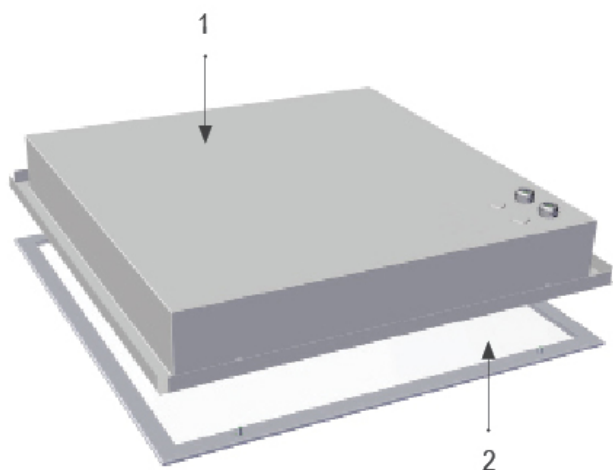

1 - skelet;
2 - kryt

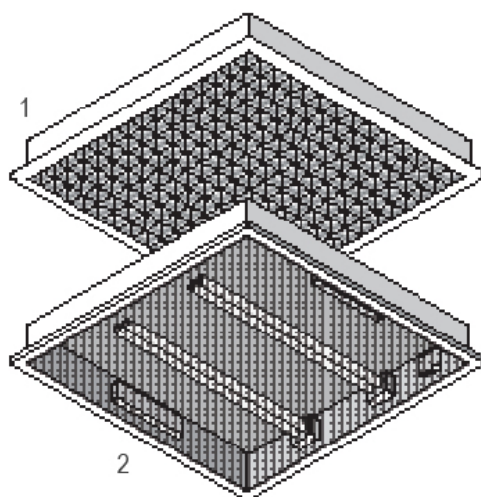

1 - čiré plexisklo s parabolickou mriežkou;
2 - prizmatické plexisklo

TECHNICKÉ DÁTA

Oddíl v projekčných podkladoch

narážacie svietidlá FOR CLEAN Light do ľahkého kovového podhľadu

Pôdorysný rozmer rastru x výška svietidla

šírka	hĺbka
312,5 mm	625 mm
625 mm	625 mm
625 mm	1250 mm

Prevedenie optickej časti

čiré s optickým rastrom (mřížkou)

prizmatické (čočkovité)

Núdzový zdroj /svietidlo

obyčajné svietidlo - bez núdzového zdroja

obyčajné svietidlo + súprava núdzového osvetlenia HELP2

Dodávka /farba kompaktných žiarivok

bez dodávky kompaktných žiarivok

s dodávkou žiarivok PHILIPS PL-L 830/4P

s dodávkou žiarivok PHILIPS PL-L 840/4P

Materiál a farba spodného rámu (RAL)

oceľ. plech triedy 11 v odtieni RAL 9002

oceľ. plech triedy 11 v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

